

New Stylus



สะท้อนสไตล์ระดับโลก ที่เป็นคุณ



Wireless Control ใหม่



- รีโมทคอนโทรลไร้สายดีไซน์ใหม่ ใช้งานง่าย ดึงใจนัก แสดงพารามิเตอร์ LCD พร้อมไฟส่องสว่าง ช่วยในการมองเห็นแม้ในที่มืด
- Powercool Mode แรงความเย็นเร็วเป็นพิเศษ
- ระบบ Dry Mode ลดความชื้น ช่วยให้รู้สึกเย็นสบายมากยิ่งขึ้น
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาจริงล่วงหน้าได้ถึง 24 ชม.
- Front Blade เฟ้นระดับและทิศทางการไหลของลมเย็นภายในห้องได้อย่างลงตัวขึ้น



นิยามใหม่แห่งความเย็นสบาย ประหยัดไฟสูงตามมาตรฐาน
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ **5** ใหม่ ที่คุณมั่นใจในคุณภาพ



โทร. 2134-2545





New Stylus

บิยามใหม่แห่งความเย็นสบาย



New Stylus เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งได้แขวนได้ รูปลักษณ์ใหม่แห่งความเย็นจากเทรน อีกระดับของความเย็นสบายที่คุณสัมผัสได้ ออกแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งในด้านคุณภาพที่ดีเยี่ยมและรูปลักษณ์สวยงาม พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่มองหาเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 - 40,000 Btu/h ดีไซน์แบบใหม่ ด้วยระบบ Flexible Airflow กระจายลมเย็นได้มากถึง 2 ทิศทาง 6 ระดับ กว้างไกลถึง 8 เมตร ให้ความเย็นครอบคลุมทั่วทั้งห้อง สบายกลมกลืนกับทุกการตกแต่งภายในห้องคุณ ประหยัดเนื้อที่และง่ายในการติดตั้ง คอยล์ทำความเย็นเคลือบสาร Hydrophilic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน และช่วยลดการอัปชั่นที่คอยล์ แผ่นกรองอากาศถอดทำความสะอาดง่ายด้วยตัวคุณเอง



Flexible Airflow

ระบบกระจายลมเย็น 2 ทิศทาง ทั้งด้านหน้า และด้านบนตัวเครื่อง ทำให้กระจายลมเย็นได้อย่างทั่วถึง ให้ความเย็นสบาย ไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของห้อง



Filter Removal

ด้วยการออกแบบ ที่คำนึงถึงความ สะดวกในการทำความสะดวก แผ่นกรองอากาศ เพียงดึงขึ้น ก็สามารถถอดแผ่นกรองอากาศ มาทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย




Energy Saving


ได้รับการพัฒนาและออกแบบ จนมีค่า EER เกินกว่า 11.0 Btu/h/W และได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ. ปี 2006

NewStylus ส่งความเย็นให้ทั่วถึงทุกมุมห้อง กว้างไกลถึง 8 เมตร

Vertical Air-throw

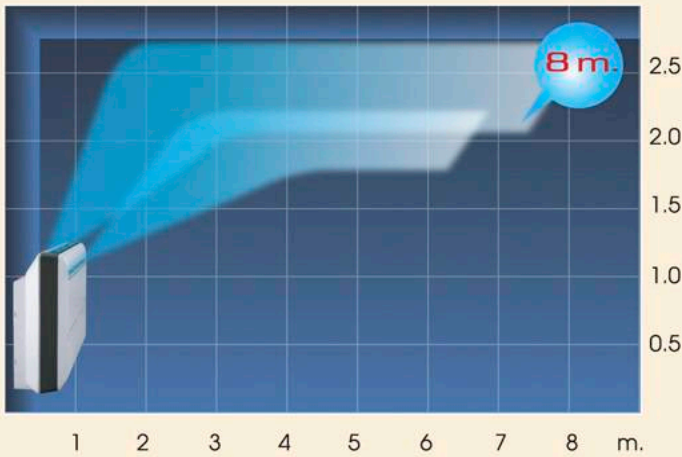

Horizontal Air-throw

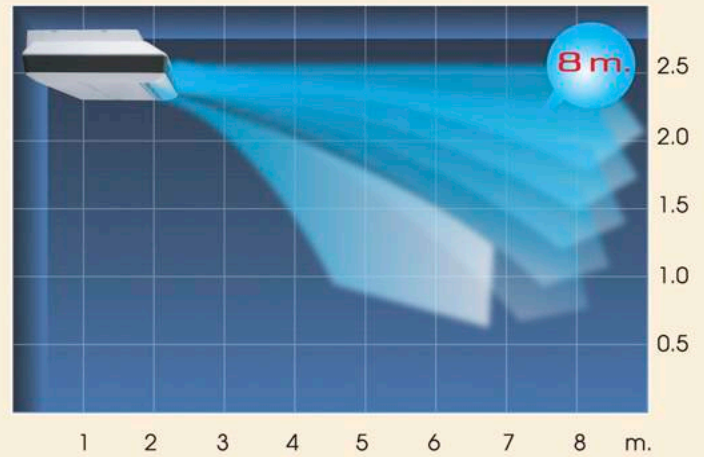

NewStylus ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจากทีมวิศวกรของเทรน เพื่อให้การกระจายลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศทำได้เต็มประสิทธิภาพ พลังลมเย็นกว้างไกลมากถึง 8 เมตร ทั้งการติดตั้งแบบตั้งพื้น หรือติดเพดาน ทำให้ความเย็นกระจายทั่วห้องอย่างทั่วถึง จึงช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า คุณจึงมั่นใจในเรื่องความประหยัด และเย็นสบายได้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของห้อง

No Air Leak
ใส่ใจในทุกรายละเอียด ด้วย Cover Hanger plate เพิ่มความสวยงามจากการติดตั้ง และไม่สูญเสียลมเย็นจากจุดต่างๆ ของเครื่อง

Hydrophilic Coil ช่วยลดการอุดตันที่คอยล์

อากาศบริสุทธิ์

Drain Pump*
หมดปัญหาการระบายน้ำทิ้ง แม้ติดตั้งเครื่องต่ำกว่าแนวท่อน้ำทิ้ง หรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัด ด้านความลาดชันของท่อน้ำทิ้ง

แผ่นกรองอากาศ
สามารถกรองฝุ่นละอองเพื่อให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์

แผ่นกรองด้านหน้า

ช่องลมเข้า

ฝุ่นละออง

แผ่นกรองด้านข้าง
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทาน ไม่แตกเปราะง่าย

Drain Pan

NewStylus ทุกเครื่องได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ และได้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจสูงสุดของคุณ คุณจึงวางใจได้ถึงคุณภาพของ **NewStylus** เพราะเทรน ดูแลไม่ทอดทิ้ง

*อุปกรณ์เสริม

NewStylus ควบคุมความเย็นได้อย่างง่ายดายทั้งแบบมีสายและไร้สาย

Wireless Control



รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายจอภาพ LCD

- Fan Speed สัมผัสสัมผัสเย็นอย่างต่อเนื่องด้วยระบบควบคุมความเร็วพัดลมอย่างอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ อัตโนมัติได้ตามความต้องการ
- Temperature Setting สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 15 °C - 30 °C
- 24 Hours Programmable Timer สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมง ด้วยระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ
- Sweep Function สามารถกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ
- Louver Function สามารถเลือกระดับการกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้อง
- Sleep Mode เพิ่มความสบายขณะนอนหลับด้วยระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ
- Dry Mode สามารถควบคุมความชื้นภายในห้อง
- Auto Restart สามารถเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
- LCD Display จอแสดงผลพร้อมไฟช่วยในการส่องสว่างเมื่อกดใช้งานระหว่าง 18.00-06.00 น. ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น
- Econo Mode ระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
- Powercool Mode ตอบสนองความเย็นสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเร่งอัตราการทำความเย็น
- Front Blade เพิ่มระดับและทิศทางการไหลของลมเย็นภายในห้อง ตอบสนองสมดุลความเย็นสบายและอุณหภูมิภายในห้องได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น
- On/Off Illuminated Button ปุ่มเรืองแสงในที่มีมิติสำหรับเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
- Light Button เพื่อเปิดไฟช่วยในการส่องสว่างที่จอแสดงผลตามความต้องการ

Wired Control



รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย

- Fan Speed สัมผัสสัมผัสเย็นอย่างต่อเนื่องด้วยระบบควบคุมความเร็วพัดลมอย่างอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ อัตโนมัติได้ตามความต้องการ
- Temperature Setting สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 15 °C - 30 °C
- 24 Hours Programmable Timer สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมง ด้วยระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ
- Sweep Function สามารถกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องโดยอัตโนมัติ
- Sleep Mode เพิ่มความสบายขณะนอนหลับด้วยระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ
- Dry Mode สามารถควบคุมความชื้นภายในห้อง
- Auto Restart สามารถเริ่มการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
- LCD Display จอแสดงผลพร้อมไฟช่วยในการส่องสว่างเมื่อกดใช้งานระหว่าง 18.00-06.00 น. ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น
- Econo Mode ระบบประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
- Powercool Mode ตอบสนองความเย็นสบายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเร่งอัตราการทำความเย็น



คุณสามารถควบคุมระบบการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ **NewStylus** ด้วยรีโมทคอนโทรลทั้งแบบมีสายและไร้สายที่ได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน



เทรน เครื่องหมายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ทั้งนี้เป็นการรับรองว่าสินค้าเครื่องปรับอากาศเทรนเป็นที่เชื่อถือได้ในระบบการผลิตตามมาตรฐานสากลคุณภาพมาตรฐานการส่งออกทัดเทียม นานาประเทศพร้อมด้วยมาตรฐานความเย็นที่เต็มเปี่ยมได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณจึงมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศเทรน **NewStylus** สามารถตอบสนองความเย็นสบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Condensing Unit มาตรฐานการทำงานสูง

เทรน รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์ นานถึง 5 ปี Condensing Unit รูปลักษณ์ใหม่ รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื่อถือได้ ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับเสียงที่ต่ำ พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพดี ที่เทรนรับประกันนานถึง 5 ปี



ลำนำสู่อีกระดับของความสบาย ด้วยดีไซน์อันสวยหรูมีระดับ ที่ให้ความสะดวกสบายอย่างสมบูรณ์แบบจนคุณพึงพอใจ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมทั้งประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก สามารถปรับทิศทางการลมได้ตามความต้องการ สามารถกระจายลมได้มากถึง 2 ทิศทาง 6 ระดับ เพื่อให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยรีโมทคอนโทรล ทั้งแบบมีสายและไร้สาย ขนาดกะทัดรัด ดีไซน์สวยงาม พร้อมระบบการทำงานที่ตอบสนองทุกความต้องการในสไตล์คุณ



ตอบสนองความสบาย ในสไตล์คุณ
New Stylus สไตล์ใหม่ สไตล์เรา

Product Specifications

Models	Indoor unit		MCX512GB5	MCX518GB5 (F)	MCX518GB5 (G)	MCX524GB5	MCX530GB5	MCX536GB5	MCX536GB5	MCX042GB5
	Outdoor unit	Power Supply	TKK512LB5	TKK518LB5 (F)	TKK518LB5 (G)	TKK524LB5	TKK530KB5	TKK536KB5	TKK536KB5	TKK042KD5
Electrical Data	V/ph/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Performance Data	Capacity	Btu/h	13,100	18,400	20,100	26,000	30,100	37,100	37,300	40,900
	EER	Btu/h/W	11.68	11.35	11.48	11.10	11.42	11.03	11.58	11.88
	EGAT#5 Label		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Nominal Airflow	cfm	400	600	600	800	1,000	1,200	1,200	1,400
Capillary Tube										
Expansion Device	Type		Permanent Split Capacitor							
Fan Motor	(RLA/LRA) x No. Use	A	0.40/0.54	0.67/1.07	0.67/1.07	0.67/1.07	(0.68/1.18) x 2	(0.72/1.23) x 2	(0.72/1.23) x 2	(0.72/1.23) x 2
Control Type	Wireless Remote Control		•	•	•	•	•	•	•	•
	Digital Wired Control		•	•	•	•	•	•	•	•
Features	3 Minutes Timer Delay		•	•	•	•	•	•	•	•
	Auto Sweep		•	•	•	•	•	•	•	•
	Front Blade		•	•	•	•	•	•	•	•
	Louver Function (R)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Dry Mode		•	•	•	•	•	•	•	•
	Sleep Mode		•	•	•	•	•	•	•	•
	Econo Mode		•	•	•	•	•	•	•	•
	Powercool Mode (R)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Turbo Mode (W)		•	•	•	•	•	•	•	•
	Fan Speed	3 + Auto		•	•	•	•	•	•	•
	Temperature Setting	15 - 30		•	•	•	•	•	•	•
	Programmable Timer	24		•	•	•	•	•	•	•
	Drain Pump	Option		•	•	•	•	•	•	•
	Ceiling	•		•	•	•	•	•	•	•
Low Wall	•		•	•	•	•	•	•	•	
Floor	•		•	•	•	•	•	•	•	
Dimensions	Height	mm	620	620	620	620	620	620	620	620
	Width	mm	1,082	1,332	1,332	1,332	1,582	2,082	2,082	2,082
	Depth	mm	235	235	235	235	235	235	235	235
	Weight	kg	30	34	34	37	48	70	70	70
Outdoor Units										
Compressor	Type		Rotary							
	RLA/LRA	A	5.3/31.0	7.1/36.0	8.7/59.0	12.1/55.4	12.9/60.0	17.2/100.0	17.2/100.0	6.4/46.0
Fan Motor	Type		Permanent Split Capacitor							
	(RLA/LRA) x No. Use	A	0.54/0.93	0.97/1.76	0.97/1.76	1.03/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79	1.03/1.79	(0.88/1.79) x 2
Dimensions	Height	mm	585	692	692	795	795	795	795	1,254
	Width	mm	830	830	830	1,018	1,018	1,018	1,018	988
	Depth	mm	330	330	330	360	360	360	360	350
Weight	kg	43	54	54	70	69	72	72	85	
Piping Connection Type			Shut Off Valve - Flare Connection Type							
Refrigerant Pipe Size	Liquid	in	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction	in	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	7/8
TIS 2134-2545 Mark			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

1. ลักษณะการติดตั้งภายในใช้เฉพาะรุ่น (ARI) ที่อุณหภูมิ 80°F - DB / 67°F - WB Indoor & 95°F - DB Outdoor
 2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุใน Specification ความกว้างและควมหนาที่ระบุไว้เป็นค่ามาตรฐาน แต่ค่าจริงอาจแตกต่างกัน
 3. R = เฉพาะรุ่น Wireless Remote Control, W = เฉพาะรุ่น Digital Wired Control
 4. ☑ ได้รับความคุ้มครอง มอก.2134-2545 ที่ระบุ



ทราน (ประเทศไทย)
 เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 30-31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 โทร. 0-2704-9999
<http://www.tranethailand.com>

บริษัท แอมแอร์ จำกัด
 999/1 หมู่ที่ 9 ต.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโหลง
 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Literature Order Number: MS-SLB-MCX5-TH
 Date: Aug 2009
 Supersedes: Jun 2009
 Stocking Location: Bangkok, Thailand

Trane has a policy of continuous product and product data improvement and reserves the right to change design and specifications without notice.