



Floor & Ceiling Series

Model : CFH-EF

เซ็นทรัลแอร์ ประหยัดไฟ...ใช้นานปี

- Energy Saving
- High Durability
- Quiet Operation
- Cooling entire room in a short time
- Available for Wired Digital Temperature Display and Wireless remote controller

High Durability

Energy Saving

Quiet Operation

Cooling entire room in a short time



ISO 9001 : 2000



Floor & Ceiling Series

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน




Model : CFH-EF 13, 18



Model : CFH-EF 15, 20, 25, 28, 30 / CFH-2EF 25

Fancoil Unit

Condensing Unit

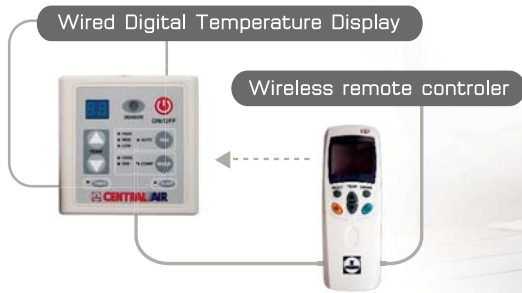

Available for Wired Digital Temperature Display and Wireless remote controller



Model : CCS-EF 13, 15



Model : CCS-EF 18, 20, 25, 28, 30 / CCS-2EF 25

SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR UNIT	CFH-EF 13	CFH-EF 15	CFH-EF 18	CFH-EF 20	CFH-EF 25	CFH-2EF 25	CFH-EF 28	CFH-EF 30	
	OUTDOOR UNIT	CCS-EF 13	CCS-EF 15	CCS-EF 18	CCS-EF 20	CCS-EF 25	CCS-2EF 25	CCS-EF 28	CCS-EF 30	
220 Volt/Ph/Hz	Cooling Capacity	BTU/Hr.	13,141.66	15,435.21	18,452.78	20,381.58	25,781.41	25,678.37	28,223.72	30,915.79
	Running Current	Amps	5.74	6.27	8.28	7.96	10.68	10.68	11.78	12.35
	Power Consumption	Watts	1188.10	1351.10	1612.77	1715.70	2152.30	2271.40	2402.60	2663.00
	E.E.R.	BTU/Watts	11.05	11.42	11.44	11.88	11.98	11.31	11.75	11.61
	Air Flow	CFM.	400	800	600	800	800	800	900	1200
INDOOR UNIT	Motor Speed (H/M/L)	RPM	1350/1200/1050	1300/1150/1000	1350/1200/1050	1300/1150/1000	1300/1150/1000	1300/1150/1000	1300/1150/1000	1350/1200/1050
	Motor size	Watt	110	120	110	120	120	120	120	110x2
	Evaporator Coil	Fin/Inch...Row	16...3	16...3	14...4	16...3	14...4	14...4	14...4	16...3
	Dimension (HxWxD)	Cm	61x103x24.5	61x126.5x24.5	61x103x24.5	61x126.5x24.5	61x126.5x24.5	61x126.5x24.5	61x126.5x24.5	61x173.5x26
	Weight	Kg.	34	47	37	47	47	47	47	65
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll
	Motor size	Watts	78	100	155	100	146	146	146	146
	Dimension (HxWxD)	Cm	55.2x83.5x31	59.5x85x29	80.5x93.5x42	72x97x38	80.5x93.5x42	80.5x93.5x42	80.5x93.5x42	80.5x93.5x42
	Weight	Kg.	35	49	68	60	68	68	75	75
	Suction L.	Inc.	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4
Liquid L.	Inc.	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	

NOTE © COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80 °F. DB/67 °F.WB, AMBIENT TEMP. 95 °F.DB SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

(ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)